

## LED洗墙灯系列

LED Wall Washer Light Series

PWM

IP66

DALI

RoHS

DMX  
512

CE

1-10V

Triac




YH-X251011




### 结构解析

灯体	6063高强度航空铝挤出, 表面阳极氧化处理或者喷涂户外专用砂纹耐候进口粉
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm <sup>2</sup> 、3X1mm <sup>2</sup> 、2X1+3X0.5mm <sup>2</sup>
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM


### 物理尺寸图

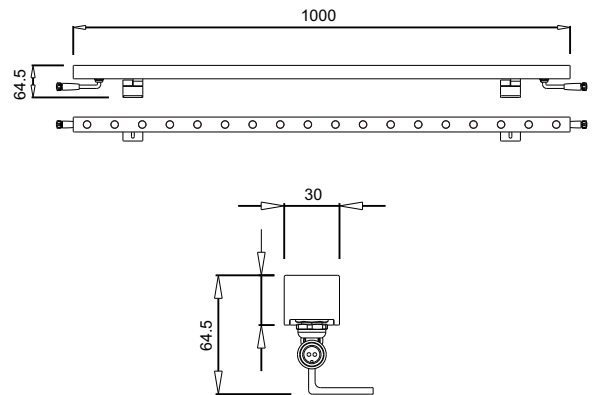


### 配光曲线图



CO/180 C90/270



CO/180 C90/270



CO/180 C90/270

### 光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-X251011	洗墙灯	DC24V AC220V	18W 24W	3000K 4000K RGB RGBW	10°/60° 20°/45° 10°/15° 30°/60°	18 24	开关常亮 外控DMX512	6063 航空铝	超白 钢化 玻璃	IP66

## LED洗墙灯系列

LED Wall Washer Light Series



YH-X251012



PWM

IP66

DALI

RoHS

DMX  
512

CE


1-10V

Triac


### 结构解析

灯体	6063高强度航空铝挤出, 表面阳极氧化处理或者喷涂户外专用砂纹耐候进口粉
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm <sup>2</sup> 、3X1mm <sup>2</sup> 、2X1+3X0.5mm <sup>2</sup>
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


### 物理尺寸图

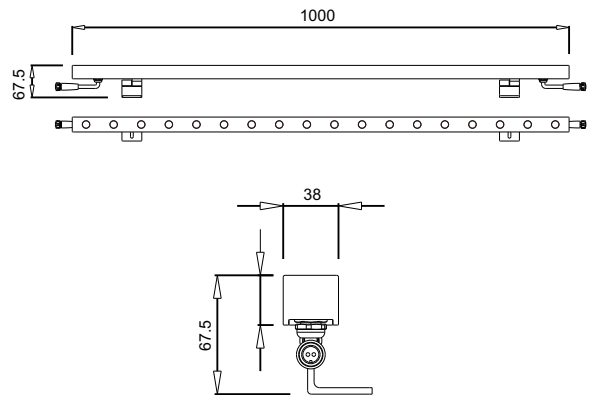


### 配光曲线图



CO/180 C90/270




CO/180 C90/270



CO/180 C90/270

### 光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-X251012	洗墙灯	DC24V AC220V	18W 24W 36W 48W	3000K 400K RGB RGBW	10°/60° 20°/45° 10°/15° 30°/60°	18 24 18 24	开关常亮 外控DMX512	6063 航空铝	超白 钢化 玻璃	IP66

## LED洗墙灯系列

LED Wall Washer Light Series



YH-X251013



PWM

IP66

DALI

RoHS

DMX  
512

CE


1-10V

Triac


### 结构解析

灯体	6063高强度航空铝挤出, 表面阳极氧化处理或者喷涂户外专用砂纹耐侯进口粉
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm <sup>2</sup> 、3X1mm <sup>2</sup> 、2X1+3X0.5mm <sup>2</sup>
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


### 物理尺寸图

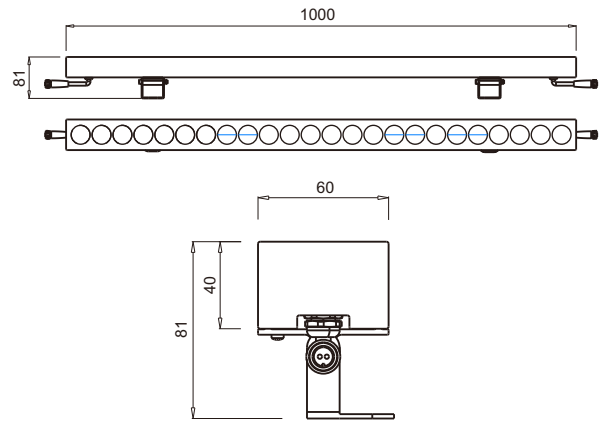


### 配光曲线图



— CO/180 — C90/270




— CO/180 — C90/270



— CO/180 — C90/270

### 光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-X251014	洗墙灯	DC24V	54W	3000K	3°/8°	54	开关常亮 外控DMX512	6063 航空铝	超白 钢化 玻璃	IP66
		AC220V	72W	4000K	10°/15°	24				
			96W	RGB RGBW	30°/60°	24				

## LED洗墙灯系列

LED Wall Washer Light Series



YH-X251014



PWM

IP66

DALI

RoHS

DMX  
512

CE


1-10V

Triac


### 结构解析

- 灯体 6063高强度航空铝挤出, 表面阳极氧化处理或者喷涂户外专用砂纹耐侯进口粉
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白4mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm<sup>2</sup>、3X1mm<sup>2</sup>、2X1+3X0.5mm<sup>2</sup>
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


### 物理尺寸图

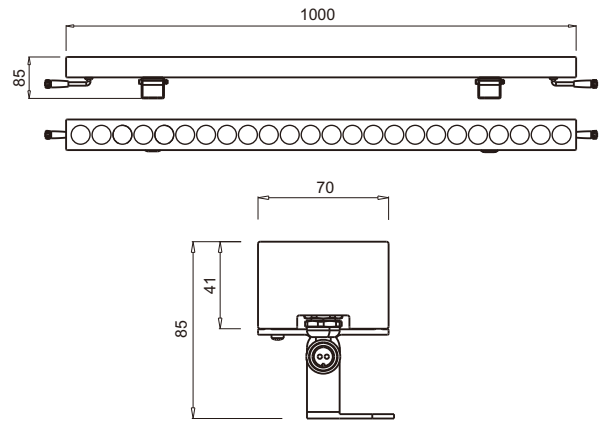


### 配光曲线图



CO/180 C90/270



CO/180 C90/270



CO/180 C90/270

### 光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-X251015	洗墙灯	AC220V	120W	3000K 4000K RGB RGBW	3°/8° 10°/15° 30°/60°	24	开关常亮 外控DMX512	6063 航空铝	超白 钢化 玻璃	IP66

## LED洗墙灯系列

LED Wall Washer Light Series



YH-X251015



PWM

IP66

DALI

RoHS

DMX  
512

CE


1-10V

Triac


### 结构解析

灯体	6063高强度航空铝挤出, 表面阳极氧化处理或者喷涂户外专用砂纹耐候进口粉
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm <sup>2</sup> 、3X1mm <sup>2</sup> 、2X1+3X0.5mm <sup>2</sup>
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


### 物理尺寸图

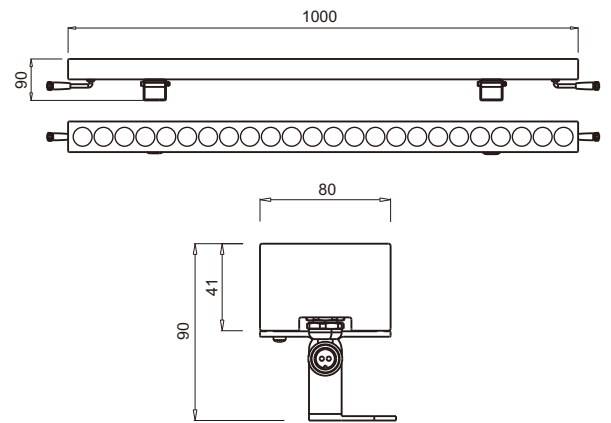


### 配光曲线图



— CO/180 — C90/270




— CO/180 — C90/270



— CO/180 — C90/270

### 光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-X251016	洗墙灯	AC220V	150W	3000K 4000K RGB RGBW	3°/8° 10°/15° 30°/60°	24	开关常亮 外控DMX512	6063 航空铝	超白 钢化 玻璃	IP66

LED洗墙灯系列  
LED Wall Washer Light Series

- PWM
- IP66
- DALI
- RoHS
- DMX 512
- CE
- 1-10V
- Triac




YH-X251001



结构解析




- 灯体 6063高强度航空铝挤出, 表面阳极氧化处理或者喷涂户外专用砂纹耐侯进口粉
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白4mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm<sup>2</sup>、3X1mm<sup>2</sup>、2X1+3X0.5mm<sup>2</sup>
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

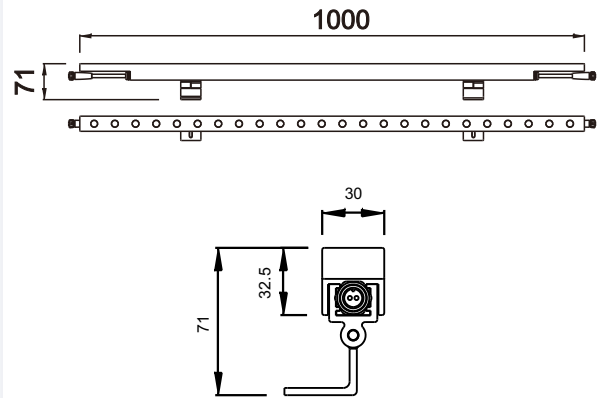

DC24V

配光曲线图



光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-X251001	洗墙灯	DC24V AC220V	18W 24W	3000K 4000K RGB RGBW	10°/60° 20°/45° 10°/15° 30°/60°	18 24	开关常亮 外控DMX512	6063 航空铝	超白 钢化 玻璃	IP66

## LED洗墙灯系列

LED Wall Washer Light Series

PWM

IP66

DALI

RoHS

DMX  
512


CE

1-10V

Triac




YH-X251002




### 结构解析

- 灯体 6063高强度航空铝挤出, 表面阳极氧化处理或者喷涂户外专用砂纹耐候进口粉
- 透镜 PMMA光学透镜, 透光率高达90%
- 透光材质 超白4mm钢化玻璃
- 密封结构 结构防水或者无硫化胶体灌封防水
- 光源引擎 原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
- 环境温度 -20°C~45°C
- 支架 高强度专用铝
- 电力线 耐腐蚀橡胶线2X1mm<sup>2</sup>、3X1mm<sup>2</sup>、2X1+3X0.5mm<sup>2</sup>
- 工作方式 开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


### 物理尺寸图

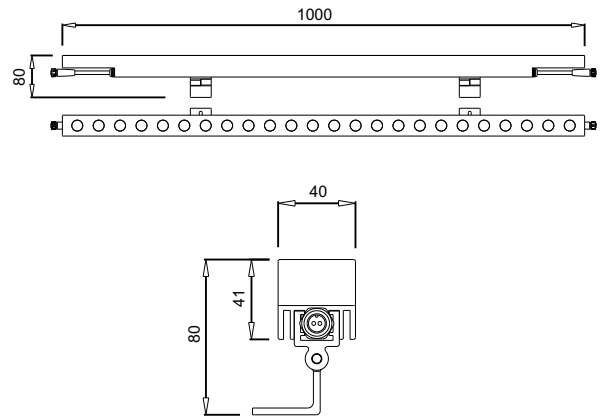


### 配光曲线图



CO/180 C90/270



CO/180 C90/270



CO/180 C90/270

### 光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-X251002	洗墙灯	DC24V AC220V	18W	3000K	10°/60°	18	开关常亮 外控DMX512	6063 航空铝	超白 钢化 玻璃	IP66
			24W	4000K	20°/45°	24				
			36W	RGB	10°/15°	18				
			48W	RGBW	30°/60°	24				